型号：FW-TYN-001

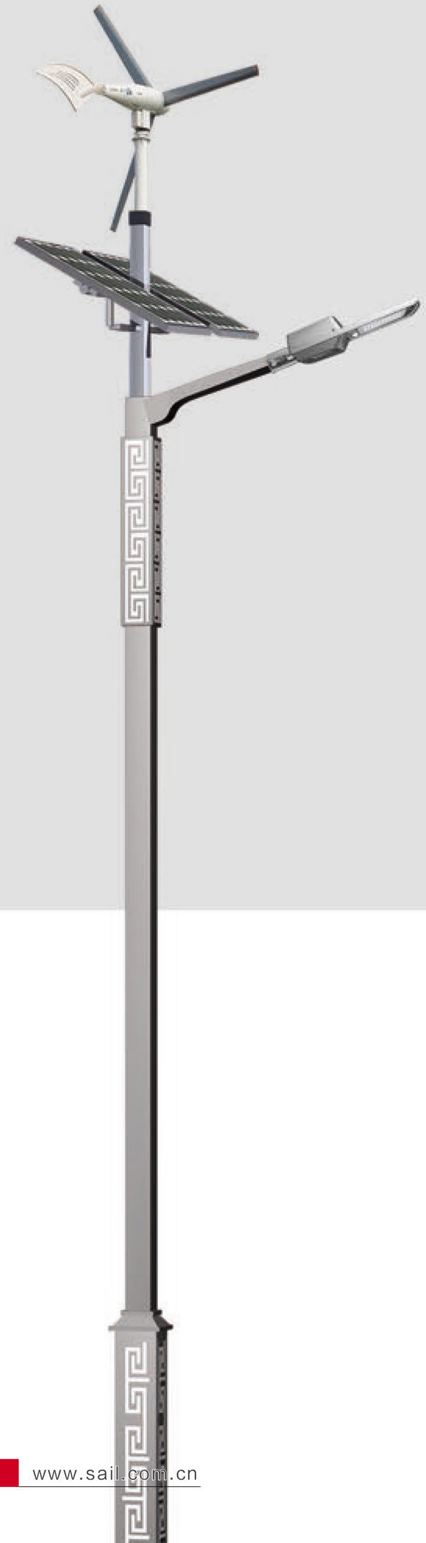

SOLAR
LIGHTING SERIES
太阳能照明系列

太阳能风光互补路灯
Solar scenery complementary lamps

产品参数 Product parameters

光源离地高度 /Light source height from the ground	适用光源 /Applicable light source	风机 /Fan
6-10m	大功率 LED high power LED	400 w
蓄电池 /Battery	控制系统 /Control system	照明时间 /Lighting time
全密封免维护铅酸蓄电池 fully sealed maintenance-free lead-acid batteries	微型电脑智能控制 microcomputer intelligent control	8 to 10 hours
灯杆材质 /Light pole material	适用地区 /Applicable area	环境温度 /Ambient temperature
为优质钢材，表面热镀锌后喷塑处理 for the high quality steel, powder coating afterhot dip galvanized coating	年日照时间大于 2200 小时的地区 sunshine time is more than 2200 hours of region	-20℃ ~ +60℃
	太阳能电池 /Solar cells	
	高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件 high-conversion-rate mono-crystalline silicon or polycrystalline silicon solar cell components	

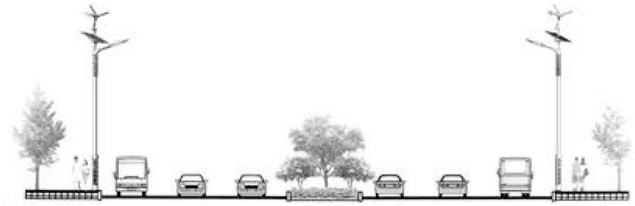

型号：FW-TYN-002

SOLAR
LIGHTING SERIES
太阳能照明系列

太阳能民族灯
Solar National Lamp

产品特点 Product characteristic

☆光源离地高度：5-8m
☆适用光源：大功率 LED
☆太阳能电池：高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件
☆蓄电池：全密封免维护铅酸蓄电池
☆控制系统：微型电脑智能控制
☆照明时间：8-10 小时
☆适用地区：年日照时间大于 2200 小时的地区
☆环境温度：-20 度 -60 度
☆灯杆材质：为优质钢材，表面热镀锌后喷塑处理

☆ LIGHT SOURCE HEIGHT FROM THE GROUND: 5-8 M
☆ APPLICABLELIGHT SOURCE: HIGH POWER LED
☆ SOLAR CELLS: HIGH-CONVERSION-RATE MONO-CRYSTALLINE SILICON OR POLYCRYSTALLINE SILICON SOLAR CELL COMPONENTS
☆ BATTERY: FULLY SEALED MAINTENANCE-FREE LEAD-ACID BATTERIES
☆ CONTROL SYSTEM: MICROCOMPUTER INTELLIGENT CONTROL
☆ LIGHTING TIME: 8 TO 10 HOURS
☆ APPLICABILITY: SUNSHINE TIME IS MORE THAN 2200 HOURS OF REGION
☆ AMBIENT TEMPERATURE: - 20 DEGREES TO 60 DEGREES
☆ LIGHT POLE MATERIAL: FOR THE HIGH QUALITY STEEL, POWDER COATING AFTERHOT DIP GALVANIZED COATING

型号：FW-TYN-003

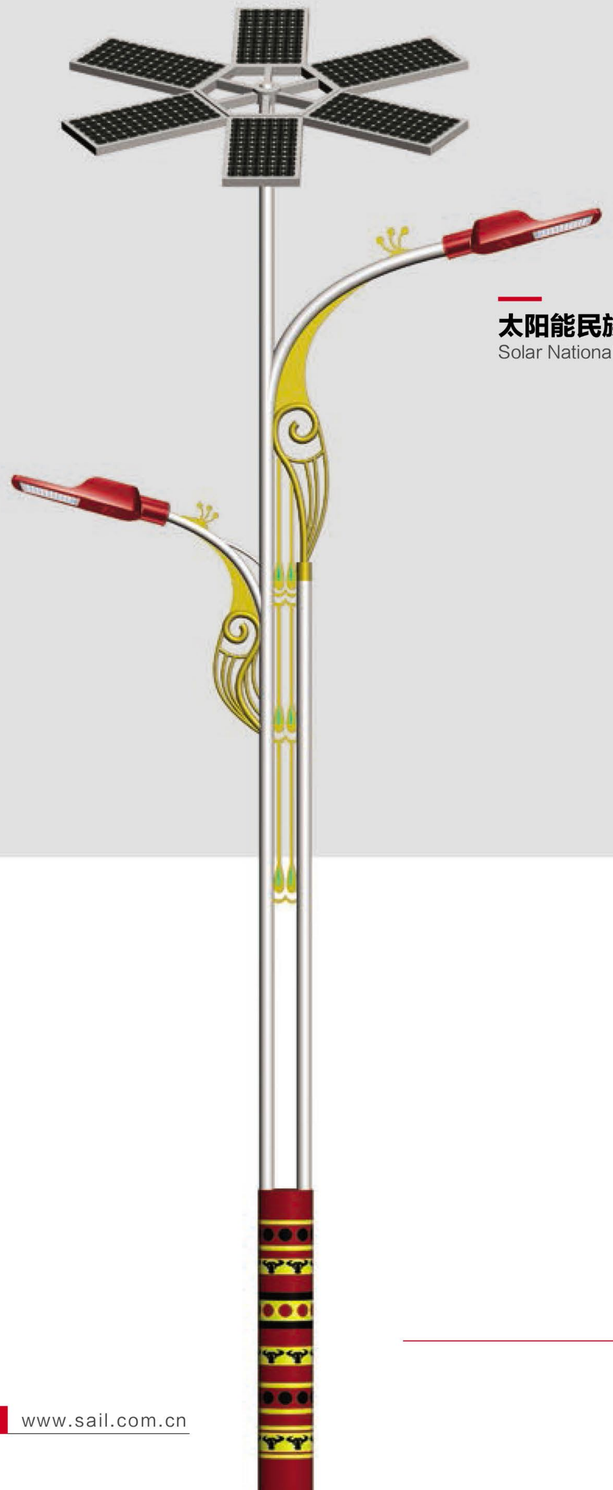

太阳能民族灯
Solar National Lamp

型号：FW-TYN-004

型号：FW-TYN-005

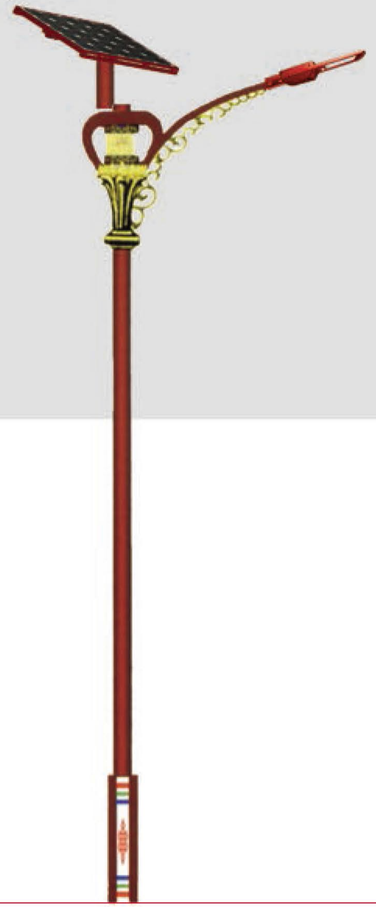

型号：FW-TYN-006

型号：FW-TYN-007

型号：FW-TYN-008

SOLAR
LIGHTING SERIES
太阳能照明系列

太阳能庭院灯
Solar courtyard lamp

产品特点 Product characteristic

☆光源离地高度：5-8m
☆适用光源：大功率 LED
☆太阳能电池：高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件
☆蓄电池：全密封免维护铅酸蓄电池
☆控制系统：微型电脑智能控制
☆照明时间：8-10 小时
☆适用地区：年日照时间大于 2200 小时的地区
☆环境温度：-20 度 -60 度
☆灯杆材质：为优质钢材，表面热镀锌后喷塑处理

☆ LIGHT SOURCE HEIGHT FROM THE GROUND: 5-8 M
☆ APPLICABLELIGHT SOURCE: HIGH POWER LED
☆ SOLAR CELLS: HIGH-CONVERSION-RATE MONO-CRYSTALLINE SILICON OR POLYCRYSTALLINE SILICON SOLAR CELL COMPONENTS
☆ BATTERY: FULLY SEALED MAINTENANCE-FREE LEAD-ACID BATTERIES
☆ CONTROL SYSTEM: MICROCOMPUTER INTELLIGENT CONTROL
☆ LIGHTING TIME: 8 TO 10 HOURS
☆ APPLICABILITY: SUNSHINE TIME IS MORE THAN 2200 HOURS OF REGION
☆ AMBIENT TEMPERATURE: - 20 DEGREES TO 60 DEGREES
☆ LIGHT POLE MATERIAL: FOR THE HIGH QUALITY STEEL, POWDER COATING AFTERHOT DIP GALVANIZED COATING

产品参数 Product parameters

光源离地高度 /Light source height from the ground	蓄电池 /Battery	适用光源 /Applicable light source
3-8m	全密封免维护铅酸蓄电池 fully sealed maintenance-free lead-acid batteries	LED
太阳能电池片 /Solar cells	控制系统 /Control system	照明时间 /Lighting time
高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件 high-conversion-rate mono-crystalline silicon or polycrystalline silicon solar cell components	微型电脑智能控制 microcomputer intelligent control	8 to 10 hours
灯杆材质 /Light pole material	适用地区 /Applicable area	环境温度 /Ambient temperature
为优质钢材，表面热镀锌后喷塑处理 for the high quality steel, powder coating afterhot dip galvanized coating	年日照时间大于 2200 小时的地区 sunshine time is more than 2200 hours of region	-20℃ ~ +60℃

型号：FW-TYN-009

SOLAR
LIGHTING SERIES
太阳能照明系列

型号：FW-TYN-010　型号：FW-TYN-011　型号：FW-TYN-012

型号：FW-TYN-016　型号：FW-TYN-017　型号：FW-TYN-018

型号：FW-TYN-013　型号：FW-TYN-014　型号：FW-TYN-015

型号：FW-TYN-019　型号：FW-TYN-020　型号：FW-TYN-021